



Fiorenzato

ИТАЛЬЯНСКИЕ
КОФЕМОЛКИ

с 1936 года

- **Fiorenzato** семейная компания – основана в 1936 году Пьетро Фиоренцато;
- с 2005 года уделяется повышенное внимание исследованиям и применению технологий;
- в 2019 году Fiorenzato переезжает в новую штаб-квартиру в Санта-Мария-ди-Сала с производственной площадью 5.600 кв. м, чтобы увеличить объём производства и складских площадей.



ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДИЗАЙНУ

- эффективны даже, когда потребление кофе очень велико;
- постоянный контроль помола;
- простота использования;
- надежность работы;
- прочность;
- элегантный дизайн;



Fiorenzato

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



Матовый
чёрный
RAL 9017



Чёрный
RAL 9017




Серый
RAL 9006



Белый
RAL 9003



Жемчужно-
белый
RAL 1013

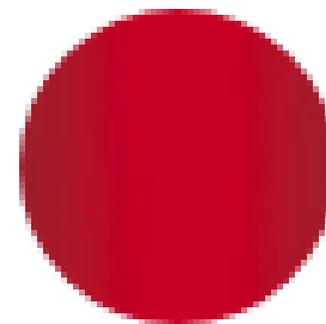

Красный
RAL 3002

Общие черты кофемолок FIORENZATO

- микрометрическая регулировка помола позволяет подбирать оптимальную степень помола под предпочитаемый способ заваривания напитка – от мелкого для эспрессо до крупного для фильтр-кофе;
- крашенный алюминиевый корпус;
- износостойчивые и производительные плоские стальные жернова;
- металлическая подставка под узлом выдачи;
- пластиковый темпер в комплекте.



Fiorenzato

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОФЕМОЛКИ XGi

- патент на **Inverter technology**;
- в кофемолках XGi количество выдаваемого кофе рассчитано в **граммах**;
- абсолютная точность и постоянство;
- без отходов;
- установленное только один раз;
- снижено потребление энергии;
- бесшумность;
- исключительная надёжность даже при длительном использовании.



F64 E XGi



F64 EVO XGi



F83 E XGi



F71 EK XGi

САМАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ЛИНЕЙКА FIORENZATO

Fiorenzato

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОФЕМОЛКИ XGi



устройство для калибровки и взвешивания кофе



микрометрическая регулировка помола



съёмная трубка для облегчения чистки



сенсорный дисплей



плоские, конические и жернова Red Speed с пролонгированным сроком службы



замок кольцевой гайки – замок бункера для кофейных зёрен – для F83 E XGi и F71 KE XGi



автоматический вентилятор охлаждения – для F64 EVO XGi и F71 KE XGi

F64 E XGi

Задание доз в граммах, непрерывное регулирование помола, сенсорный ЖК-дисплей: технология XGi идеально подойдет для потребностей вашего бара.

Регулирование доз: **в граммах**

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Мощность: **350 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 64 мм**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **15,2 кг**

Размеры: **255x635x320 мм**



Fiorenzato

F64 EVO XGi

С жерновками с диаметром 64 мм и автоматическим вентилятором охлаждения.

Регулирование доз: **в граммах**

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Мощность: **350 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 64 мм**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **15,3 кг**

Размеры: **255x635x320 мм**

Вентилятор охлаждения двигателя включается электроникой.



Fiorenzato

F71 EK XGi

Она оснащена коническими жерновами, сенсорным ЖК-дисплеем и непрерывным микрометрическим регулированием помола: все преимущества технологии XGi к вашим услугам.

Регулирование доз: **в граммах**

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая**

Мощность: **850 Вт**

Тип ножей: **конические**

Диаметр ножей: **Ø 71 мм**

Частота вращения ножей: **300 об/мин (50 Гц) – 300 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **25 кг**

Размеры: **255x700x310 мм**

Вентилятор охлаждения двигателя включается электроникой.



Fiorenzato

F83 E XGi

Все преимущества технологии в одной кофемолке-дозаторе: заданное количество подаваемого кофе в граммах не нужно постоянно задавать заново. Выбранная настройка остаётся зафиксированной, пока её не поменяют.

Регулирование доз: **в граммах**

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Мощность: **650 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 83 мм**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **18,6 кг**

Размеры: **255x700x310 мм**



Fiorenzato

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОФЕМОЛКИ

МГНОВЕННЫЙ ПОМОЛ И ВСЕГДА СВЕЖИЙ КОФЕ

Электронные кофемолки с большим и интуитивно понятным полноцветным сенсорным ЖК-дисплеем, который показывает статистику потребления кофе и состояние жерновов на экране. Количество секунд для помола одинарной и двойной дозы установлены на заводе. При необходимости дозировка легко меняется через изменение количества секунд.



F4 E



F64 E



F64 EVO



F83 E



F63 EK



F71 EK

Fiorenzato

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОФЕМОЛКИ



сенсорный дисплей



микрометрическая
регулировка помола



съёмная трубка для
облегчения чистки



плоские, конические и
жернова Red Speed с
продолженным
сроком службы



замок кольцевой гайки –
замок бункера для
кофейных зёрен – для
F83 E, F63 KE и F71 KE



автоматический
вентилятор охлаждения –
для F64 EVO, F63 KE и
F71 KE

Съёмная трубка

F64 E

F64 EVO

F83 E

F63 KE

F71 KE

F4 E

Это изделие идеально подойдет там, где необходимо совместить ограниченное пространство и высокую производительность.

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Регулирование доз: **в секундах**

Мощность: **250 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 58 мм**

Частота вращения ножей: **1400 об/мин (50 Гц) – 1600 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **500 г**

Масса нетто: **9 кг**

Размеры: **169x473x240 мм**



Fiorenzato

F64 E

Кофемолка с эксклюзивным сенсорным дисплеем и системой CapSense. Для получения неизменно превосходного помола достаточно прикоснуться к ней кончиком пальца.

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Регулирование доз: **в секундах**

Мощность: **350 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 64 мм**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **13 кг**

Размеры: **230x615x270 мм**



Fiorenzato

F64 EVO

С плоскими жерновами с диаметром 64 мм и автоматическим вентилятором охлаждения.

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Регулирование доз: **в секундах**

Мощность: **350 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 64 мм**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **13 кг**

Размеры: **230x615x270 мм**

Вентилятор охлаждения двигателя включается электроникой.



Fiorenzato

F83 E

С плоскими жерновами с диаметром 83 мм и мощностью 650 Вт.

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Регулирование доз: **в секундах**

Мощность: **650 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 83 мм**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **15 кг**

Размеры: **230x670x270 мм**



Fiorenzato

F63 EK

С коническими жерновами с диаметром 63 мм и мощностью 850 Вт.

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Регулирование доз: **в секундах**

Мощность: **850 Вт**

Тип ножей: **конические**

Диаметр ножей: **Ø 63 мм**

Частота вращения ножей: **300 об/мин (50 Гц) – 300 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **20 кг**

Размеры: **230x670x270 мм**

Вентилятор охлаждения двигателя включается электроникой.



Fiorenzato

F71 EK

С запатентованной системой и сенсорным дисплеем с технологией CapSense. Кофемолка будущего в вашем баре.

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая, с опорой**

Регулирование доз: **в секундах**

Мощность: **850 Вт**

Тип ножей: **конические**

Диаметр ножей: **Ø 71 мм**

Частота вращения ножей: **300 об/мин (50 Гц) – 300 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **20 кг**

Размеры: **230x670x270 мм**

Вентилятор охлаждения двигателя включается электроникой.



Fiorenzato

КОФЕМОЛКИ С БУНКЕРОМ ДЛЯ МОЛОТОГО КОФЕ

С ДОЗАТОРОМ

Кофемолки для баров и ресторанов, с микрометрической регулировкой без фиксирующих точек. Чрезвычайно прочные и универсальные, они выпускаются в различных моделях: ручных, автоматических и с таймером.



F4 A



F5 A-M-T



F6 A-M-T



F63 AK



F71 AK

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ В НАЗВАНИИ КОФЕМОЛОК-ДОЗАТОРОВ

- А модель - автоматическая модель, что влияет на систему измельчения кофе. Автоматические модели имеют два микропереключателя в дозатор, один на основании и один на верхней его части. Когда вы включаете кофемолку, она начинает молоть кофе до тех пор, пока молотое кофе не достигнет микропереключателя на верхней части дозатора, как только он достигнет его, измельчение прекратится. После 6 ходов рычага кофемолка снова начнет помол.
- Т модель - это модель с таймером, в этой модели у вас есть таймер в выключателе включения-выключения, когда вы включаете переключатель, кофемолка измельчает кофе в течение 60 секунд, а затем перестает измельчать. Вы не можете выбрать, сколько секунд кофемолка будет молоть кофе.
- М модель - ручная регулировка, помол в этой модели только ручной, поэтому при включении выключателя он перемалывает кофе, а при выключении останавливается.



КОФЕМОЛКИ С БУНКЕРОМ ДЛЯ МОЛОТОГО КОФЕ



регулировка дозы



микрометрическая
регулировка помола



автоматический
вентилятор охлаждения –
для **F63 KA**, **F71 KA**



плоские, конические и
жернова Red Speed с
продолженным
сроком службы



включатель таймера
F5 T и **F6 T**



замок кольцевой гайки –
замок бункера для
кофейных зёрен

Замок кольцевой гайки
F6 A-T-M
F63 KA
F71 KA

F4 A

Результат многолетнего опыта Fiorenzato, компактная и универсальная кофемолка, незаменимая там, где необходимо совместить небольшое пространство и высокую производительность.

Модель А = с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **стандартная**

Мощность: **250 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 58 мм**

Частота вращения ножей: **1400 об/мин (50 Гц) – 1600 об/мин (60 Гц)**

Регулирование дозы на одно нажатие: **5,5 – 10 г**

Емкость бункера: **500 г**

Емкость дозатора: **200 г**

Масса нетто: **10 кг**

Размеры: **169x473x240 мм**



Fiorenzato

F5

Интуитивная, надежная, точная: кофемолка F5 гарантирует однородный помол неизменной консистенции и приготовление потрясающего напитка.

Модель А = с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора

Модель Т = с таймером

Модель М = с ручным выключателем

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **стандартная**

Мощность: **350 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 64 mm**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Регулирование дозы на одно нажатие: **5,5 – 10 г**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Емкость дозатора: **250 г**

Масса нетто: **14 кг**

Размеры: **230x615x270 мм**



Fiorenzato

F6

Высокая прочность и универсальность. Это изделие рекомендуется для баров и других заведений с высокой проходимостью.

Модель А = с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора

Модель Т = с таймером

Модель М = с ручным выключателем

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **стандартная**

Мощность: **650 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 83мм**

Частота вращения ножей: **1400 об/мин (50 Гц) – 1600 об/мин (60 Гц)**

Регулирование дозы на одно нажатие: **5,5 – 10 г**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Емкость дозатора: **250 г**

Масса нетто: **16 кг**

Размеры: **230x670x270 мм**



Fiorenzato

F63 АК

С коническими жерновами с диаметром 63 мм и мощностью 850 Вт.

Модель А = с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **стандартная**

Мощность: **850 Вт**

Тип ножей: **конические**

Диаметр ножей: **Ø 63 мм**

Частота вращения ножей: **300 об/мин (50 Гц) – 300 об/мин (60 Гц)**

Регулирование дозы на одно нажатие: **5,5 – 10 г**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Емкость дозатора: **250 г**

Масса нетто: **21 кг**

Размеры: **230x670x270 мм**

Охлаждающий вентилятор включается термостатом.



Fiorenzato

F71 АК

Кофемолка из окрашенного литого металла с коническими жерновами. Эффективность и надежность, проверенные временем.

Модель А = с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **стандартная**

Мощность: **850 Вт**

Тип ножей: **конические**

Диаметр ножей: **Ø 71 мм**

Частота вращения ножей: **450 об/мин (50 Гц) – 500 об/мин (60 Гц)**

Регулирование дозы на одно нажатие: **5,5 – 10 г**

Емкость колпака: **1.5 кг**

Емкость дозатора: **250 г**

Масса нетто: **21 кг**

Размеры: **230x670x270 мм**

Охлаждающий вентилятор включается термостатом.



Fiorenzato

КОФЕМОЛКИ ДЛЯ МАГАЗНОВ

Кофемолки из окрашенного литого металла с микрометрической регулировкой без стопорных точек. Помол по требованию, с небольшим держателем мешка. Долговечный, прочный продукт, который никогда не перегреет кофе.

Эти профессиональные кофемолки идеально подходят для продуктовых магазинов, баров, кафе, ресторанов.



F5 DM-DT



F6 DM-DT



F71 DK



F4 ECO

КЛАССИЧЕСКИЕ КОФЕМОЛКИ

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ В НАЗВАНИИ КОФЕМОЛОК-ДОЗАТОРОВ

- Т модель - это модель с таймером, в этой модели у вас есть таймер в выключателе включения-выключения, когда вы включаете переключатель, кофемолка измельчает кофе в течение 60 секунд, а затем перестает измельчать. Вы не можете выбрать, сколько секунд кофемолка будет молоть кофе.
- М модель - ручная регулировка, помол в этой модели только ручной, поэтому при включении выключателя он перемалывает кофе, а при выключении останавливается.



Fiorenzato

КОФЕМОЛКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ



микрометрическая
регулировка помола



автоматический
вентилятор охлаждения –
для **F71 KDT-M**



Держатель пакета для
**F5 DT-M, F6 DT-M и F71
KDT-M**



плоские, конические и
жернова Red Speed с
продолженным
сроком службы



включатель таймера
F5 DT, F6 DT и F71 KDT



замок кольцевой гайки –
замок бункера для
кофейных зёрен

Замок кольцевой гайки
F6 DT-M
F71 KDT-M

F5 D

Профессиональная кофемолка, которая гарантирует малый разогрев кофе при помоле и большую долговечность.

Модель T = с таймером

Модель M = с ручным выключателем

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Держатель пакета: **стандартный**

Мощность: **350 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 64 мм**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **13 кг**

Размеры: **230x615x270 мм**



Fiorenzato

F6 D

С плоскими жерновами с диаметром 83 мм и мощностью 650 Вт.

Модель T = с таймером

Модель M = с ручным выключателем

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Держатель пакета: **стандартный**

Мощность: **650 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 83 мм**

Частота вращения ножей: **1400 об/мин (50 Гц) –
1600 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **15,5 кг**

Размеры: **230x670x270 мм**



Fiorenzato

F71 DK

Это надежное и прочное изделие гарантирует долговечность и неизменно высокие эксплуатационные качества. F71 DK является идеальным решением для магазинов, баров и других заведений.

Модель Т = с таймером

Модель М = с ручным выключателем

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Держатель пакета: **стандартный**

Мощность: **850 Вт**

Тип ножей: **конические**

Диаметр ножей: **Ø 71 мм**

Частота вращения ножей: **300 об/мин (50 Гц) – 300 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **1,5 кг**

Масса нетто: **19 кг**

Размеры: **230x670x270 мм**



Fiorenzato

F4 ESO

Компактная и универсальная кофемолка F4 ESO гарантирует сниженное энергопотребление, неизменно превосходный помол и приготовление великолепного напитка.

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Вилка: **регулируемая**

Мощность: **250 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 58 мм**

Частота вращения ножей: **1400 об/мин (50 Гц) – 1600 об/мин (60 Гц)**

Емкость бункера: **500 г**

Масса нетто: **8 кг**

Размеры: **169x473x240 мм**

Один цвет: чёрный матовый



Fiorenzato

КОФЕМОЛКИ ДЛЯ ФИЛЬТР-КОФЕ

Кофемолка для “фильтрованного кофе” заваривается в классической кофеварке с абсорбирующими фильтрами, используя молотый кофе среднего размера. Этот вид кофе становится все более востребованным в модных барах, кафе, ресторанах и т.д. F4 Filter также идеально подходит для домашнего использования.



F4 FILTER

КОФЕМОЛКИ ДЛЯ ФИЛЬТР-КОФЕ



микрометрическая
регулировка помола



рычаг сброса остатков
кофе



сенсорный дисплей

F4 F

Это изделие предназначено для тех, кто хочет предложить своим клиентам хороший фильтрованный кофе однородного помола с насыщенным вкусом.

Микрометрическое регулирование помола круглой гайкой: **непрерывное**

Окраска: **стандартная**

Мощность: **250 Вт**

Тип ножей: **плоские**

Диаметр ножей: **Ø 64 мм**

Частота вращения ножей: **1350 об/мин (50 Гц) – 1550 об/мин (60 Гц)**

Регулирование доз: **в секундах 3 записываемые в память программы**

Емкость бункера: **250 г**

Емкость контейнера для молотого кофе: **100 г**

Масса нетто: **8 кг**


Размеры: **169x473x240 мм**



Fiorenzato

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПАРТНЁРЫ

- Ri Woo – Южная Корея
- Georgoroulos - Греция
- Coffee Machine Technologies
Австралия
- Россия
- Cafe Ti Amo – Китай, Тайвань
- Nestlé – Балканы, Украина, Греция
- И многие другие...

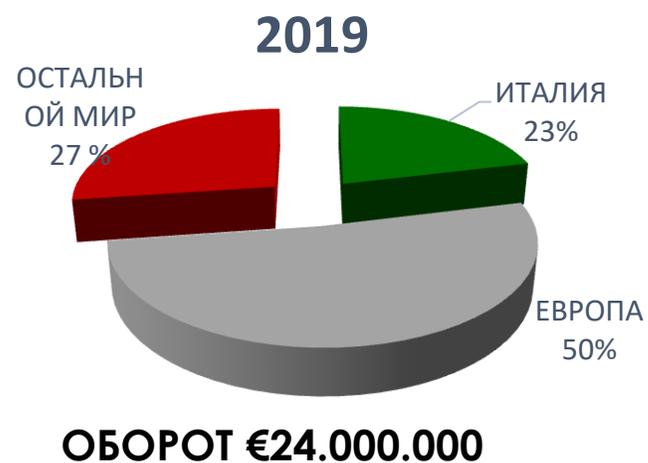

Fiorenzato

ОБЖАРЩИКИ КОФЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОФЕМАШИН



ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ



XGi: РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БАРИСТА

МЕНЬШЕ ОТХОДОВ

ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ, МЕНЬШЕ ОТХОДОВ КОФЕ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ПОМОЛА ПО СРАВНЕНИЮ С КЛАССИЧЕСКИМ «ПО ТРЕБОВАНИЮ»

КОНТРОЛЬ ВЕСА ПОСТОЯННО ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ДАЖЕ КОГДА КОФЕМОЛКА НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ДОЗЫ



УДОБНАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПРОВЕРКЕ, ОНА ПОХОЖА НА КЛАССИЧЕСКУЮ КОФЕМОЛКУ «ПО ТРЕБОВАНИЮ», НО С ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

ТОЧНОСТЬ ДОЗЫ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО И КОНСИСТЕНЦИЮ НАПИТКА

КОНСИСТЕНЦИЯ И КАЧЕСТВО

Fiorenzato

XGi ТЕХНОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВО

Запатентованная инновационная система XGi :

- всегда достигает **идеального результата в чашке**;
- гарантирует **консистенцию** дозы;
- **упрощает** настройку кофемолки;

ПРЕИМУЩЕСТВА XGi

- Доза определяется по **граммам**, установленным в меню;
- Бариста должен **только один** раз указать, сколько граммов смеси он хочет : благодаря **встроенной шкале**, расположенной в нижней части кофемолки и **программному обеспечению**, которое обрабатывает данные, каждая доза кофе будет содержать точно необходимое количество;
- Когда вы делаете регулировку помола, **программное обеспечение пересматривает данные** так, что доза возвращается к правильному весу;
- Нет необходимости вызывать техника, чтобы установить дозу → **экономия времени и денег**




Fiorenzato

Жернова Red Speed

Жернова Red Speed делают кофемолки Fiorenzato еще более эффективными.


Благодаря специальному покрытию эти лезвия служат **в 4 раза дольше** традиционных.

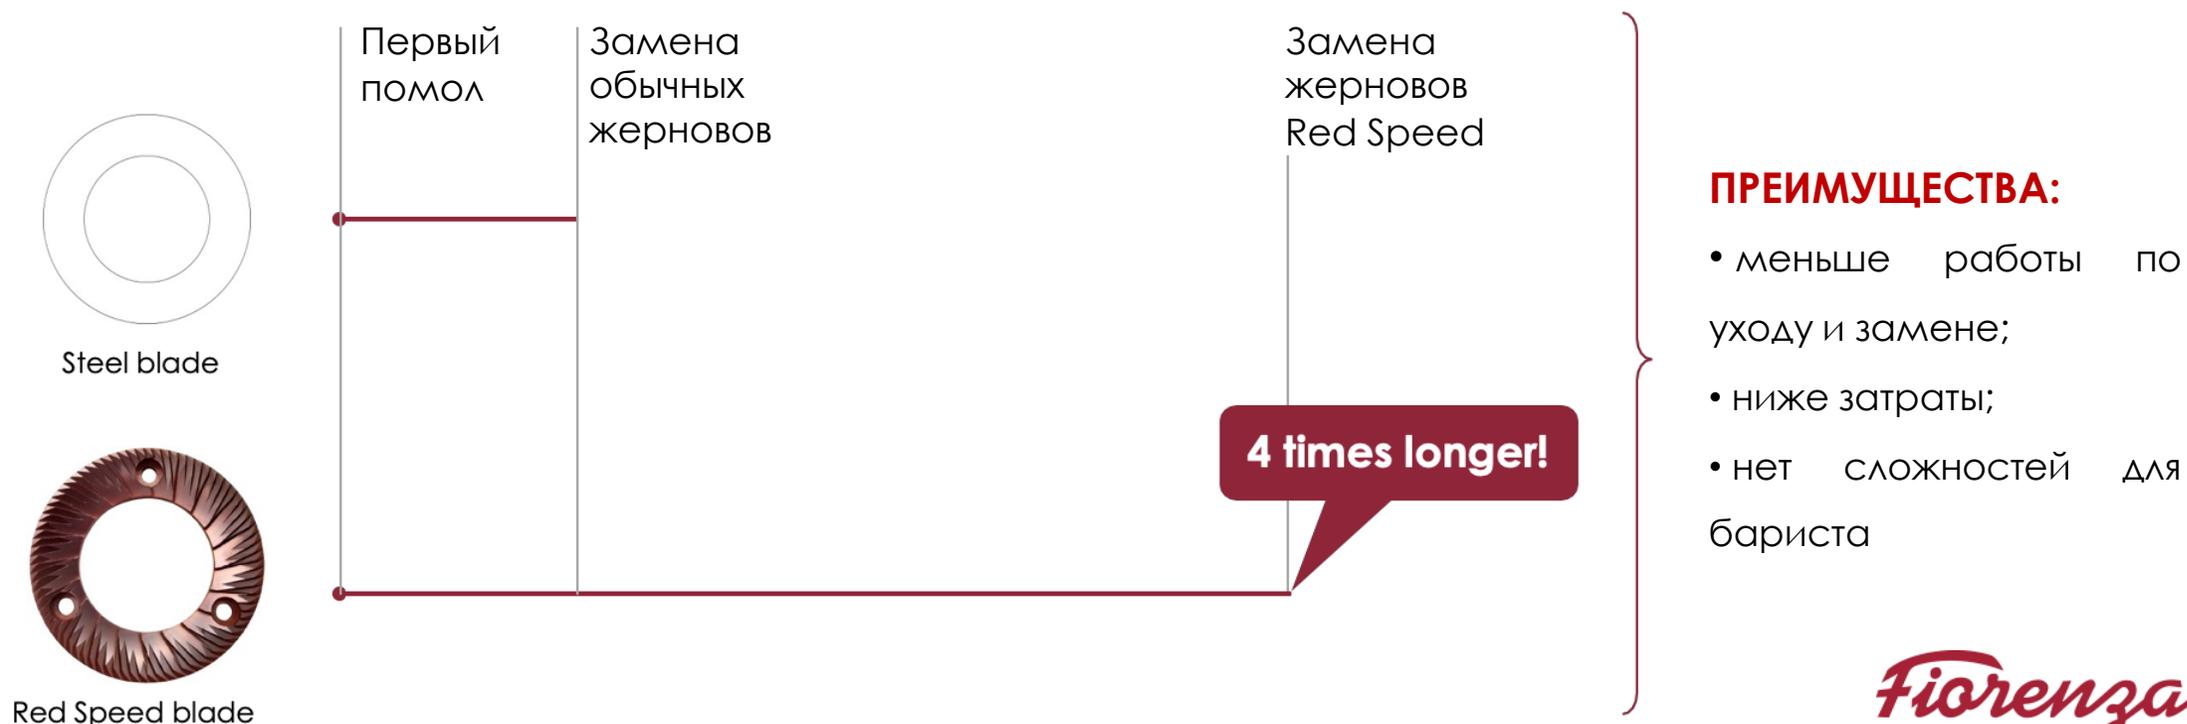

Жернова Red Speed: гранулометрия

Fiorenzato
standard
01/10/2015 18:33:20

Fiorenzato
Red Speed
01/10/2015 18:39:27

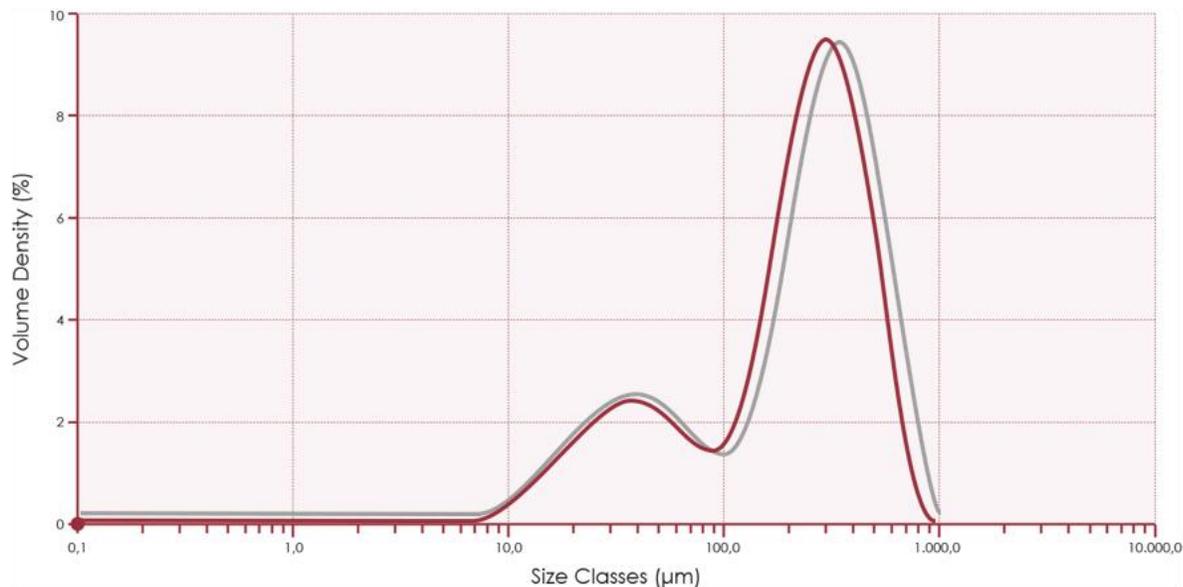

	Sample Name	Dx (10) (µm)	Dx (50) (µm)	Dx (90) (µm)
	Fiorenzato Red Speed	32.8	249	511
	Fiorenzato Standard	30.7	266	552
Mean		31,7	257	532
1xStd Dev		1,50	11,6	28,8
1xRSD (%)		4,74	4,51	5,42

Жизненный цикл жерновов

	Standard blades	Red Speed blades
F64EVO	400 Kg	1600 Kg
F83E	600 Kg	2400 Kg
F71KE	1200 Kg	4800 Kg

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



Международная организация по стандартизации



Контакт с пищевыми
продуктами ЕС и Китай



Знак безопасности
для ЕС



Немецкий знак
соответствия для ЕС



Корейский сертификат



Евразийская маркировка



CE маркировка для ЕС



Бразильский знак




Знаки санитарной и
электробезопасности для США
и Канады



Fiorenzato

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

- Внутренний производственный цикл включает механический цех (токарно - обрабатывающий центр), где производится 80% комплектующих, сборку механических и электронных деталей, сборку конечного продукта и, наконец, упаковку и отгрузку.
- В конце сборки каждый продукт тестируется операторами в соответствии с правилами, действующими в различных странах. Кроме того, вся продукция сертифицирована.
- Снаружи производится только литье алюминиевых деталей, с собственными пресс-формами, покраской и поставкой лопастей.
- **В 2020 году будет внедрено собственное производство жерновов.**

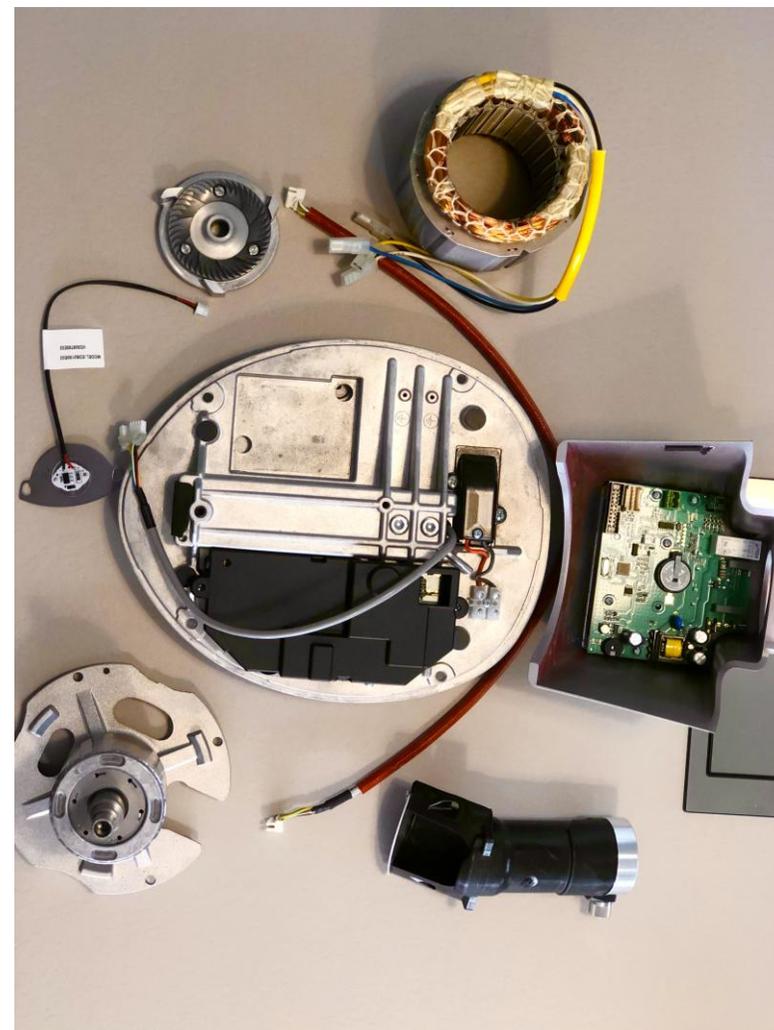

1936: ГОД ОСНОВАНИЯ

+100% площадей производственной линии в новой штаб-квартире

10% годового оборота вкладывается в инновации

70 стран, в которых продаётся Fiorenzato

75 сотрудников в начале 2020 года

+23%: годовой прирост выручки 2019 ко 2018

10 проверок качества проведены в 2019 году



Fiorenzato

Fiorenzato

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ